



# BRUCHA<sup>®</sup> Paneel

## PUR Dach Lichtplatte – DP-L


Minstdachneigung 5° (8,6 %)

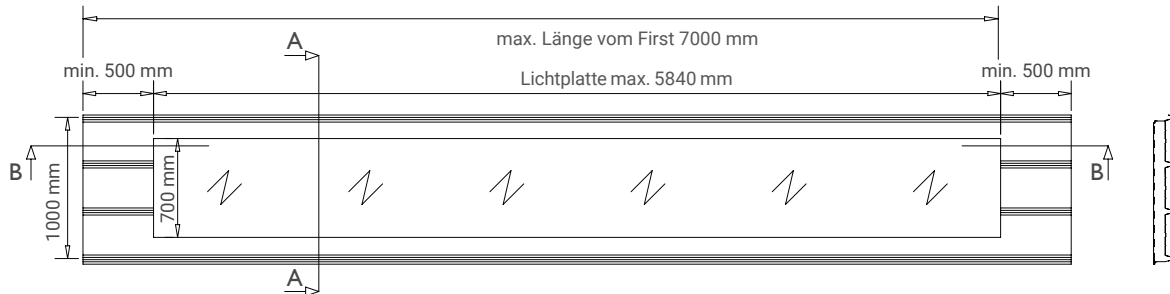

### Systemschnitt A-A - quer

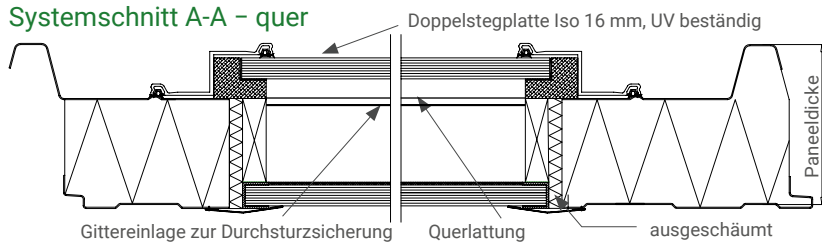

### Systemschnitt B-B - längs

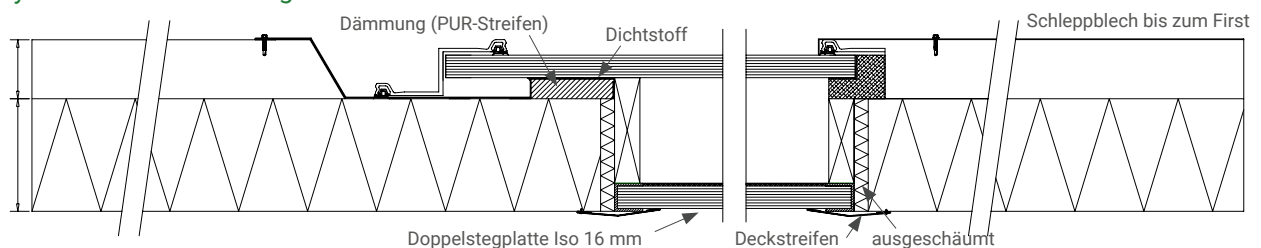

Zertifikate senden wir auf Anfrage gerne zu!



# BRUCHAPaneel®

## PUR Dach Lichtplatte – DP-L

Minstdachneigung 5° (8,6 %)

- Einbau ohne Systemwechsel des BRUCHAPaneel PUR Dach – DP möglich.
- Keine zusätzliche Unterkonstruktion notwendig.
- Einbau von mehreren Lichtplatten nebeneinander möglich.
- Hohe Festigkeit durch doppelschalige Lichtstegplatten aus Polycarbonat.
- Gittereinlage zur Durchsturzicherung.
- Belastungsnachweis - punktueller Lasteintrag max. 4,5 KN (incl. Abminderung)  
Begehrbarkeitsprüfung - für DP-L 142  
TU Darmstadt (IFSW) - PB 18/18p
- Lichtdurchlässigkeit 70 %, UV-beständig.
- Inkl. firstseitigem Schleppblech.
- Hervorragende Dämmeigenschaften.
- Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse B, schwer entflammbar.





Planungsraster: 1000 mm



Paneel Typ	DP-L 82	DP-L 102	DP-L 122	DP-L 142	DP-L 162	DP-L 182	DP-L 202
Kerndicke mm	40	60	80	100	120	140	160
U-Wert W/m²K*	~0,81	~0,73	~0,73	~0,64	~0,64	~0,64	~0,64

\*U-Werte werden rechnerisch ermittelt und sind ca.-Angaben.

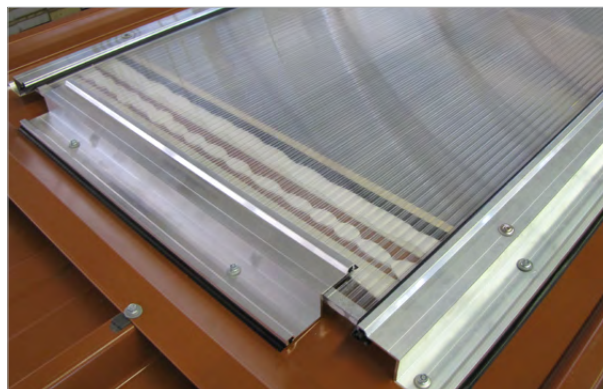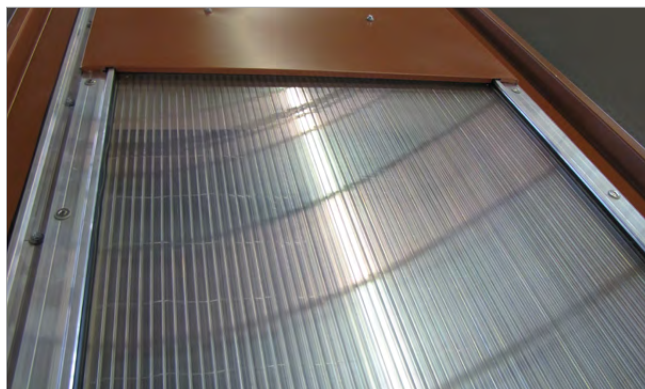

DP-L ohne Zulassung für Deutschland