


Profilvielfalt

Grenzabmaße nach EN 14509




PROFIL 1

DP	WP	FP-P	DP-F	WP-F	FP-F	WP-A
—	außen	außen	—	außen	außen	außen
innen	innen	innen	innen	innen	innen	—


PROFIL 2

DP	WP	FP-P	DP-F	WP-F	FP-F	WP-A
—	außen*	außen*	—	außen*	außen*	außen*
innen*	innen*	innen*	innen*	innen*	innen*	innen




PROFIL 3

DP	WP	FP-P	DP-F	WP-F	FP-F	WP-A
—	außen*	außen*	—	außen*	außen*	außen*
innen*	innen*	innen*	innen*	innen*	innen*	—




PROFIL 4

DP	WP	FP-P	DP-F	WP-F	FP-F	WP-A
—	außen	außen	—	außen	außen	außen
—	—	—	—	—	—	—



PROFIL 5

DP	WP	FP-P	DP-F	WP-F	FP-F	WP-A
—	außen	außen	—	außen	außen	außen
—	—	—	—	—	—	—



PROFIL 6

DP	WP	FP-P	DP-F	WP-F	FP-F	WP-A
—	außen	außen	—	außen	außen	außen
—	—	—	—	—	—	—

PANEELAUSFÜHRUNG:


Zulässige Unebenheiten bei glatten Paneeloberflächen (Profil 2):

Aus produktionstechnischen Gründen ist die Herstellung von exakt planen Oberflächen in der Standardausführung bei Profil 2 nahezu ausgeschlossen.

Die BRUCHAPaneele werden bei der Produktion laufend von unserer Qualitätssicherung auf die Einhaltung der zulässigen Toleranzen gem. IFBS überprüft. Aufgrund von optischen Gegebenheiten (Lichtspiegelungen) kann jedoch bereits eine geringe, optisch erkennbare Unebenheit an der Paneeloberfläche, vor allem bei dunklen Fassaden, als störend empfunden werden. Gute Ergebnisse lassen sich durch die Vermeidung von Profil 2 (glatt) erzielen. Verwenden Sie optimalerweise die Profile 4, 5 oder 6, diese zeigen aus einiger Entfernung ebenfalls ein glattes Erscheinungsbild (siehe dazu Verlegerichtlinien unter: www.brucha.com).

Symbol-Darstellung

Paneelausschnitt - Baubreite nicht komplett abgebildet.

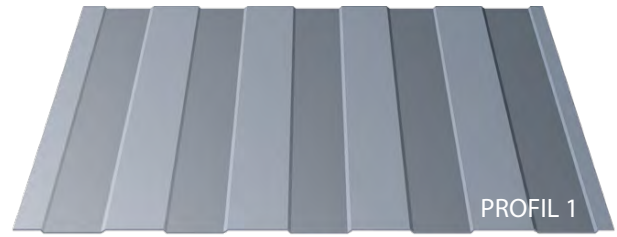

PROFIL 1




PROFIL 2




PROFIL 3



PROFIL 4

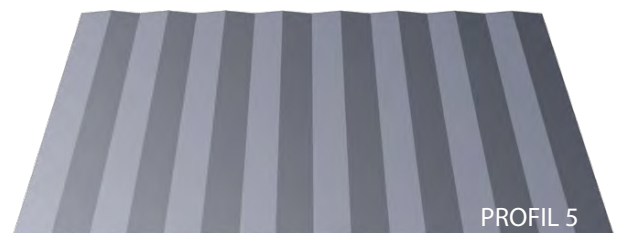

PROFIL 5

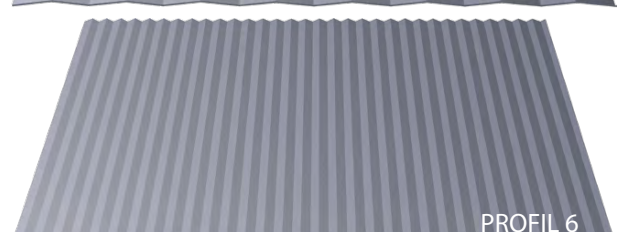

PROFIL 6

STANDARD-BAUBREITE:

FP-P, FP-P-S, DP, DP-F: 1000 mm
 WP, WP-F, FP, FP-F: 1100 mm
 Sonderbreite auf Anfrage

LEGENDE:

STANDARD

AUF ANFRAGE

NICHT MÖGLICH

außen
innen

außen*
innen*

—
—